


Frigorífico Farmacia Thermolabil VR-300


Ref: TH-188



Rango:
+ 2°C
+ 8°C



Alarma sonora
Alarma visual

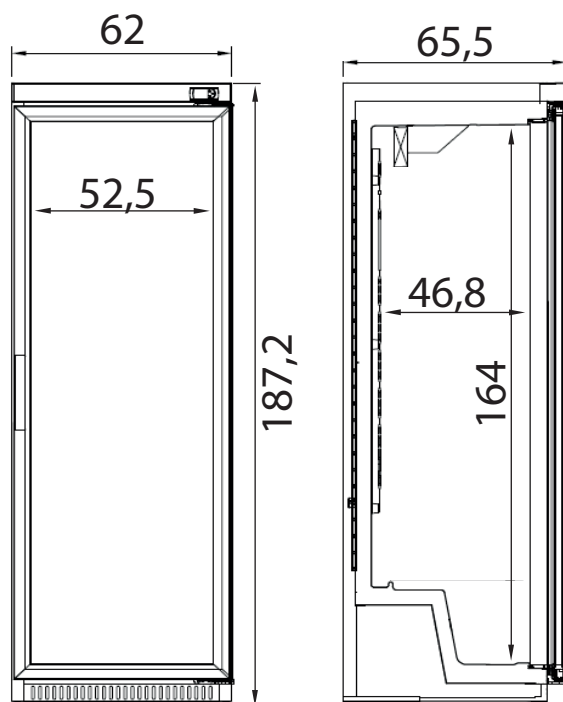

Clase climática (Nº (°C / % H.R.))	Tension (V)	Consumo diario (KWh/24h)	Pot. Acústica (dB(A))	Lampara (W)	Refrig.	Potencia (W)	Pot. Tot. Nominal(W)
3 (25°C 60% H.R.)	230V/50Hz	2,14	49	19	R-600a	292	219

DIMENSIONES

Dimensiones externas* (cm)	62 x 65,5 x 187,2
Dimensiones internas* (cm)	52,5 x 46,8 x 164
Capacidad neta (L)	400 L
Peso neto (Kg)	91 Kg
Dimensiones embalado* (cm)	65 x 67,5 x 195,5

* Frente x fondo x alto

DATOS CONSTRUCTIVOS

- Exterior:** Costados, frontis y rejilla en acero acabado blanco. Respaldo de ciclopentano. Resto chapa exterior en acero galvanizado.
- Interior:** Poliestireno sanitario con niveles de refrigeración. Con embutición en lado derecho para instalación tira LED. Resistente al agua y protección contra corrosión. Color blanco. Orificio para sonda exterior.
- Aislamiento:** Poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40 kg/m³.
- Puerta:** Cristal de doble acristalamiento (4/18/4) sobre bastidor de aluminio lacado blanco con cerradura de serie y tirador embutido blanco.
- Estantes:** Cinco estantes en acero plastificado color blanco. Peso máximo soportado por cada estante: 35 kg.
- Patas:** Patas delanteras regulables en altura.
- Iluminación:** Tira LED situada en el lado interior derecho.
- Control temperatura:** Doble termostato digital. Uno de ellos es de seguridad.

EQUIPO FRIGORÍFICO

- Compresor** hermético, de alto par de arranque.
- Condensador** ventilado de bajo mantenimiento.
- Evaporador** ventilado impreso en placa de aluminio.
- Sistema de descarche automático.**
- Temperatura trabajo** +2°C +8°C.
- Válvula obús** sellada.
- Refrigerante** R-600a. Ecológico y 100% respetuoso con el medio ambiente.



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

